

SAGOLA ®

LAVEUSES
DE PISTOLETS

COMPACT 235

SAGOLA 

w w w . s a g o l a . c o m

Nouvelle gamme de Laveuses SAGOLA

SAGOLA propose au professionnel sa gamme renouvelée de laveuses, indispensables pour garantir le nettoyage et l'entretien de ses pistolets et accessoires de peinture.

Conception robuste et facile à utiliser.
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.

SAGOLA apporte la solution à tous les besoins de nettoyage du peintre professionnel, pour les travaux à base d'eau ou à base de solvant.

Versions

LAVEUSE EAU

- AQUA PLASTIC⁺

LAVEUSE EAU ET SOLVANT

- DOBLE 250

LAVEUSE SOLVANT

- S 25
- COMPACT 220
- COMPACT 235



GARANTIE

SAGOLA offre une garantie de 2 ans sur toute sa gamme de laveuses. Nous savons que c'est le meilleur signe pour démontrer à ceux qui font confiance à notre marque, que nous croyons en ce que nous offrons au marché.


2 ans
de garantie
SAGOLA


SAT
Service
d'assistance
technique

Laveuse EAU



Code 40 000 177



AQUA PLASTIC⁺

Avantages

- Conçue pour le nettoyage à la main des pistolets et des outils pour la peinture lorsqu'on travaille avec des peintures base à l'eau.
- Cette machine permet un nettoyage facile de l'eau utilisée, en facilitant, grâce à un système pneumatique, le mélange avec le floculant. On atteint la séparation effective entre l'eau et les déchets de peinture et des pigments.
- Facilité de manipulation et robustesse. Minimum d'entretien.
- Fabriqué en acier inoxydable.




- 1 Brossez avec de l'eau pour le nettoyage extérieur.
- 2 Pistolet avec raccord pour nettoyer les zones intérieures.
- 3 Pistolet de soufflage pour séchage.
- 4 Filtre et réservoir de déchets et filtre d'absorption de la pompe.



Caractéristiques

Dimensions	1.500x500x660 mm.
Poids	40 Kg.
Espace utile de lavage	275x385 mm.
Dépôt dimensions (30 L.)	540x355 mm.
Poids max. zone de travail	5 Kg.
Flux de la pompe	5 L/min.
Pression de service	6 - 7 bar
Certification CE	
ATEX  II 3G	

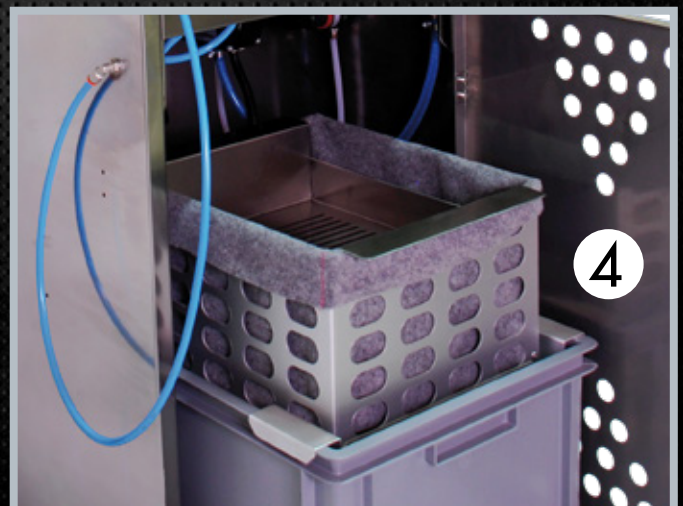

Laveuse EAU / SOLVANT



Code 40 000 201

DOBLE250

Avantages

- Il réunit tous les avantages des deux machines les plus complètes de la gamme Sagola: Sagola **Aqua Plastic** (eau) et Sagola **Compact 235** (solvant).

- Conçue avec un équipement complet, pour donner une solution intégrale, on obtient un nettoyage optimal des pistolets, avec toute la nouvelle gamme de peintures bicouches, base à l'eau, vernis et monocouches HS.


- Fabriqué en acier inoxydable.


- **Zone de lavage solvant:** Cycle automatique de solvant de recirculation (timer). Cycle automatique finale du solvant propre. Nettoyage manuel avec brosse. Nettoyage final avec pulvérisation de solvant propre. Auto-aspiration des vapeurs de solvant.

- 1 Atomiseur venturi.
- 2 Auto-aspiration des vapeurs de solvant.
- 3 Pistolet de soufflage pour séchage.
- 4 Brosse de nettoyage manuelle externe.



- **Zone de lavage à l'eau:** Permet un nettoyage facile de l'eau utilisée, en facilitant, grâce à un système pneumatique, le mélange avec le floculant. On atteint la séparation effective entre l'eau et les déchets de peinture et des pigments. Pistolet de soufflage pour séchage.

Caractéristiques

Dimensions	1.500x1.000x660 mm.
Poids	90 Kg.
Charge soutenable	2 pistolets
Volume zone de lavage solvant	50 L.
Volume zone de lavage à l'eau	30 L.
Pression de service	6 - 7 bar
Pompe débit eau/solvant	5 L.
Certification CE	
ATEX  II 3G	

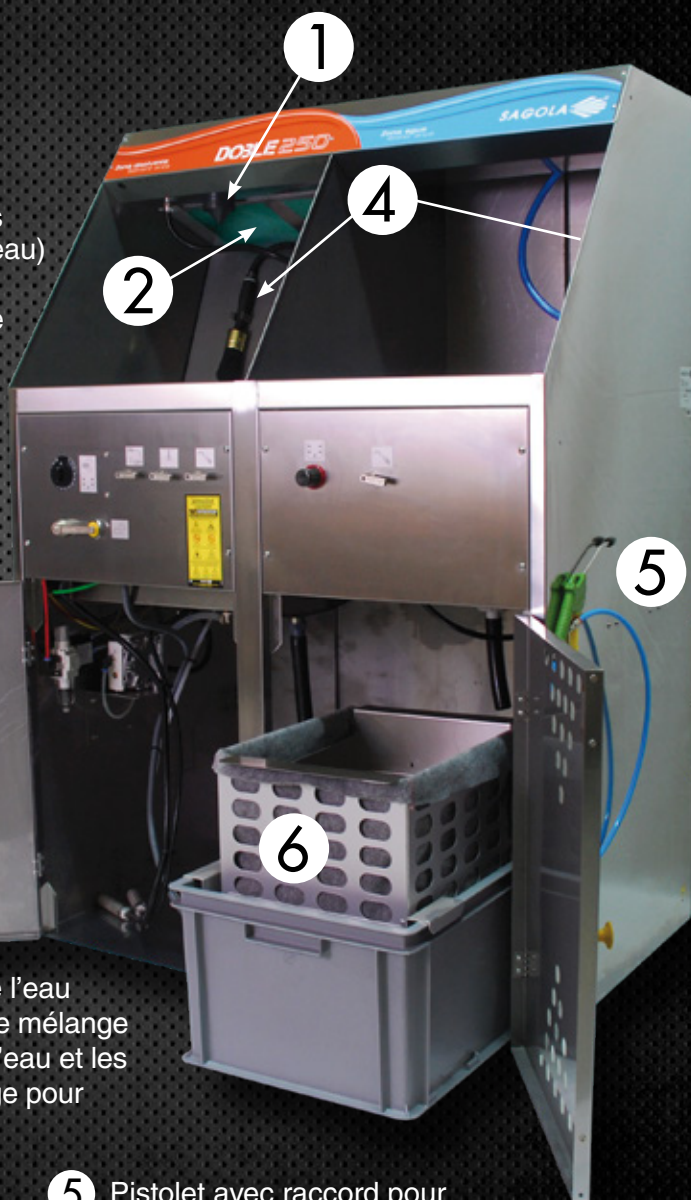

- 5 Pistolet avec raccord pour nettoyer les zones intérieures.
- 6 Filtre et réservoir de déchets.



Laveuse SOLVANT



Code 40 000 521

S25

Avantages

- Conçu pour réaliser un nettoyage automatique des pistolets et des outils pour la peinture, quand on travaille avec des peintures et vernis base au solvant.
- Machine compacte, de petite taille, idéal pour des ateliers de peinture de petit espace.
- Fabriqué en acier inoxydable.
- Extraction de gaz avec système venturi selon les normes de sécurité. Évitez la contamination et les vapeurs dans notre cabine de peinture.
- Sonde d'absorption avec filtre + drain.
- Minuterie de 15 min. avec arrêt de pompe.
- Poignée de porte avec arrêt de pompe (sécurité).



Caractéristiques

Dimensions	980x550x500 mm.
Poids	25 Kg.
Charge soutenable	10 Kg.
Volume zone de lavage	38 L.
Pression de service	6 - 7 bar
Capacité	2 pistolets 2 dépôts

Certification CE

ATEX  II 3G



Laveuse SOLVANT




Code 40 000 199

COMPACT220

Avantages

- Machine compacte, de petite taille, idéal pour des ateliers de peinture de petit espace.
- Conçu pour réaliser un nettoyage automatique des pistolets et des outils pour la peinture, quand on travaille avec des peintures et vernis base au solvant.
- La machine dispose de systèmes de nettoyage automatiques avec solvant sale et solvant propre, celui-ci peut être dosé manuellement ou programmé.
- Système de protection pneumatique qui empêche le solvant d'entrer dans les zones d'air du pistolet pendant le nettoyage.
- Fabriqué en acier inoxydable.
- Filtre d'absorption de la pompe.
- Facilité d'utilisation et robustesse. Minimum d'entretien.

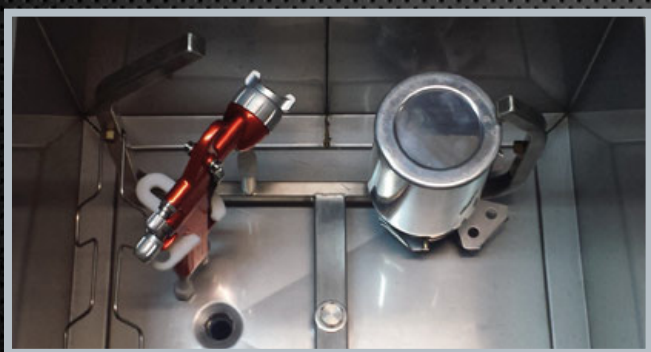

Caractéristiques

Dimensions	1.000x500x660 mm.
Poids	45 Kg.
Charge soutenable	2 pistolets
Volume zone de lavage	38 L.
Pression de service	6 - 7 bar
Extraction automatique de gaz	

Certification CE
ATEX  II 3G



Laveuse SOLVANT

COMPACT235




Code 40 000 522

Avantages

- Conçu pour le nettoyage automatique des pistolets et des outils de peinture lorsqu'on travaille avec des peintures et vernis à base au solvant.
- Cycle automatique de solvant de recirculation (timer).
- Cycle automatique finale du solvant propre.
- La machine dispose de systèmes de nettoyage automatiques avec solvant sale et solvant propre, celui-ci peut être dosé manuellement ou programmé.
- Système de protection pneumatique qui empêche le solvant d'entrer dans les zones d'air du pistolet pendant le nettoyage.
- Fabriqué en acier inoxydable.

- ① Atomiseur venturi.
- ② Auto-aspiration des vapeurs de solvant.
- ③ Pistolet de soufflage pour séchage.
- ④ Brosse de nettoyage manuelle externe.

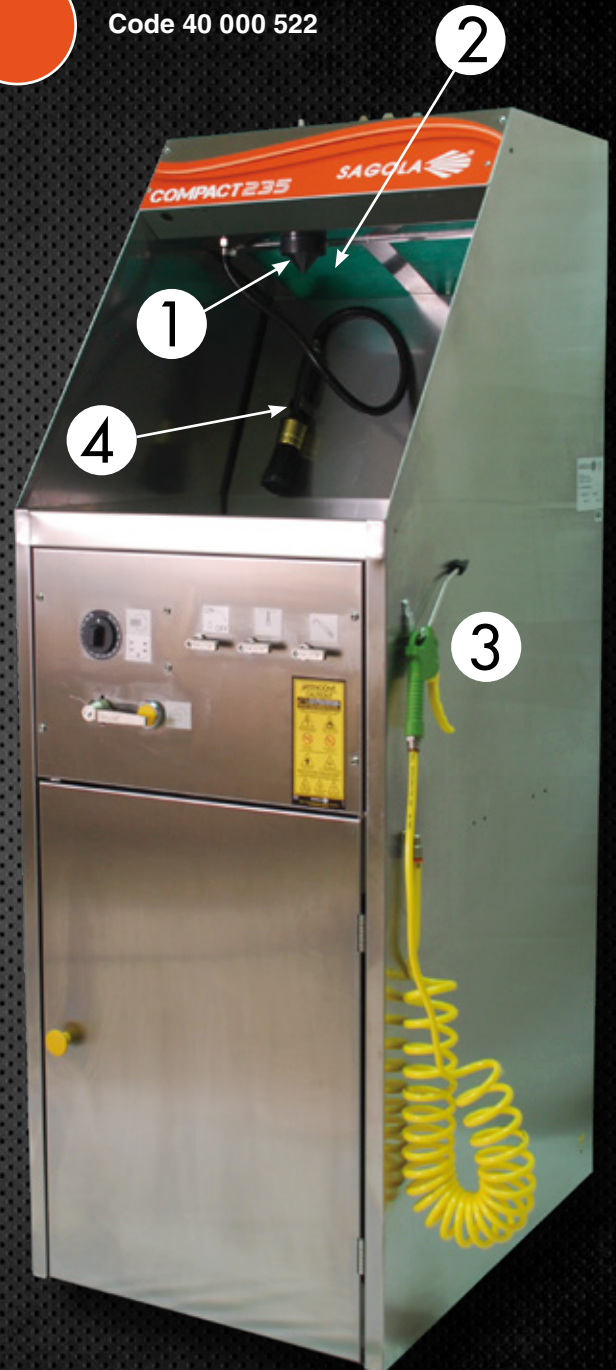

Caractéristiques

Dimensions	1.520x700x530 mm.
Poids	50 Kg.
Charge soutenable	20 Kg.
Volume zone de lavage	38 L.
Pression de service	6 - 7 bar
Extraction automatique de gaz	

Certification CE

ATEX  II 3G



SAGOLA S.A. (CENTRAL)

Urartea 6 • 01010
Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAGNE
Tel.: (+34) 945 214 150
sagola@sagola.com
www.sagola.com

SAGOLA MEXIQUE

Calle 2 • N° 5C • Bodega 6
Parque Ind. Benito Juárez
C.P. 76120 Santiago de Querétaro
(Querétaro) MEXIQUE
Tel.: (+52) 442 388 5099
sagolamexico@sagolamexico.mx
www.sagolamexico.mx

SAGOLA LA COLOMBIE

Calle 30a • N° 6-22 • Piso 32
C.P. 110311 Bogotá LA COLOMBIE
Tel.: (+57) 1 - 7 43 68 30
sagolacolombia@sagolacolombia.co
www.sagolacolombia.co